







# FACTORY/

*Less is more*



# FACTORY/

less is more







# 2 FACTORY/

L'intento di Factory è quello di proporre un cemento, in gres porcellanato a tutto spessore, nel quale la stonalizzazione della superficie risulti molto lieve sul pezzo singolo e che sia in grado di assumere una valenza più importante a pavimento finito. La particolare struttura del fondo trae ispirazione dai casseri utilizzati dai muratori per le colate di cemento.

/ The intention of Factory is to offer a concrete effect, in full body porcelain tiles, in which the shade variation of the surfaces is very slight on each individual piece, but can takes on a greater value once the floor is finished. The particular structure of the background is inspired by the formwork used by masons to pour concrete.

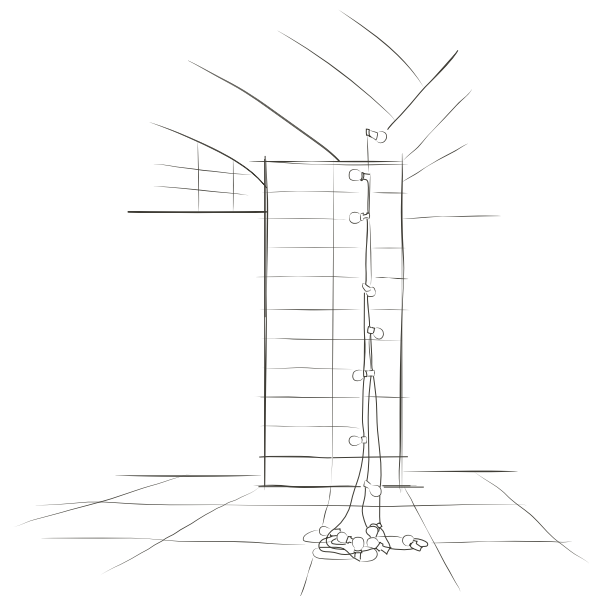

## Formati / Sizes

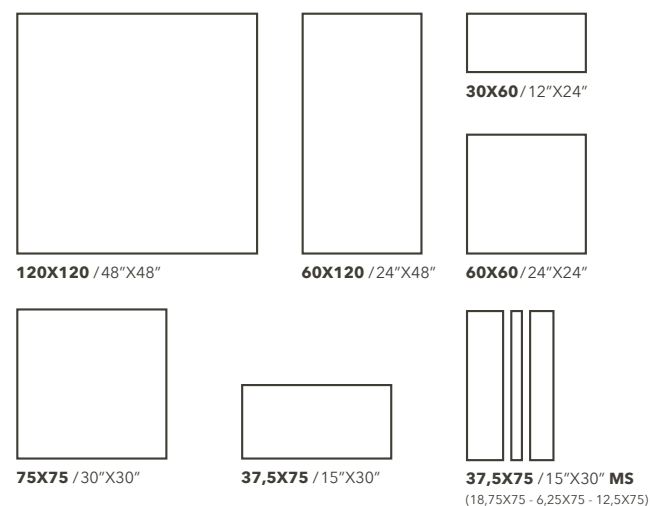


## Superfici / Surfaces



## Colori / Colours





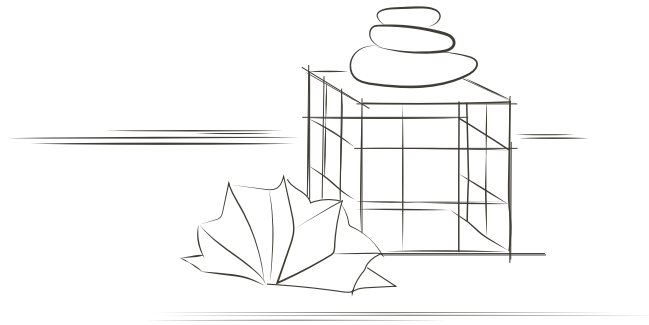

*Contaminazioni creative*

Creative combinations







FACT 377B RM / CRPT 377B RM



FACT 75B RM




Fedele al concetto di  
'Less is more',  
Factory si presenta al  
mercato con quattro  
colori moderni,  
puliti ed essenziali.



/ Applying the 'Less is more' idea,  
Factory is supplied in four clear,  
basic modern colours.





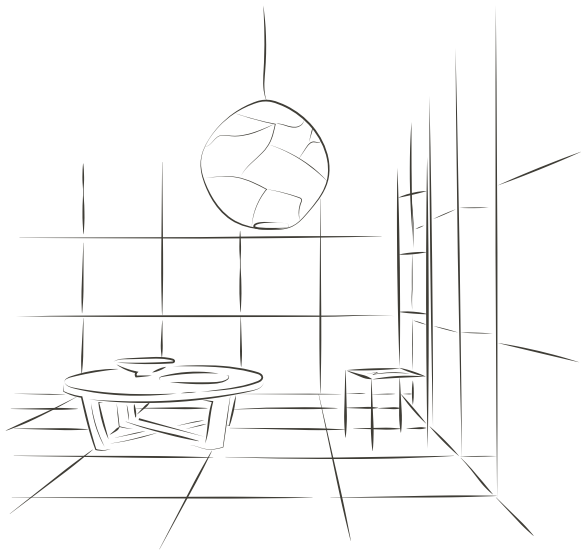

*Contaminazioni creative*

Creative combinations








FACT 75DG RM

CRPT 75DG RM

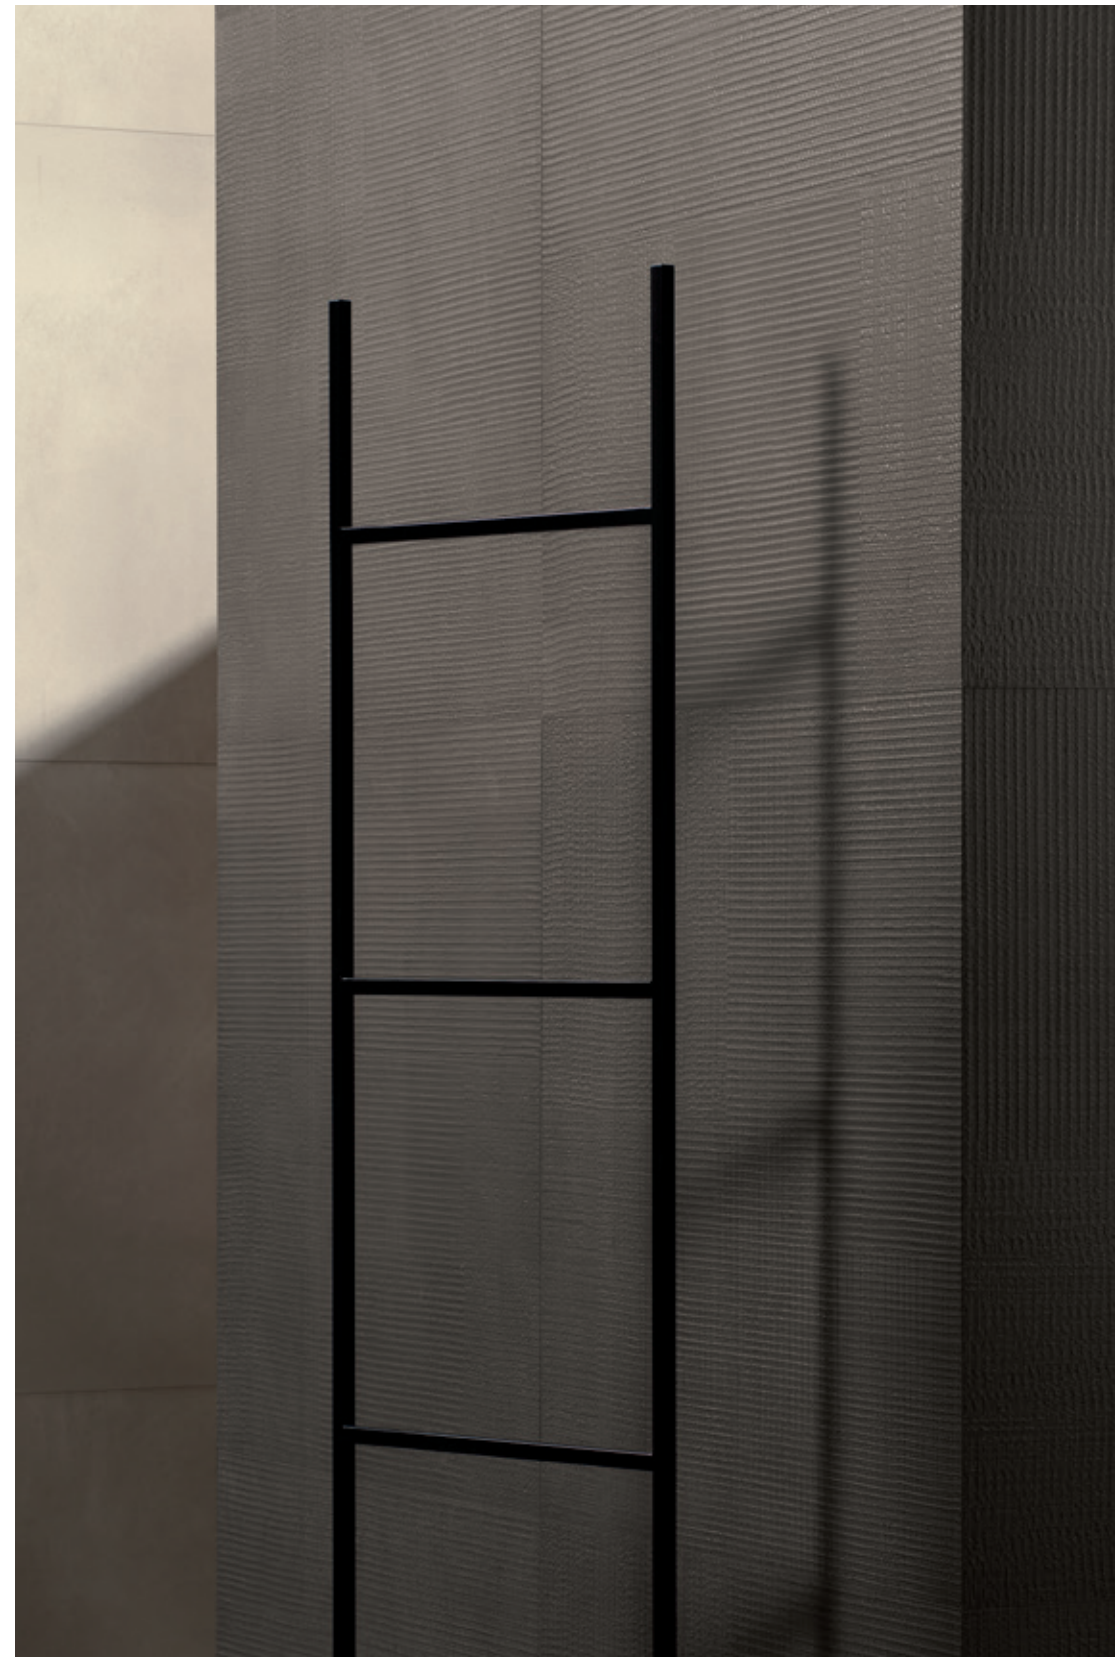




La trama Carpet  
prende riferimento  
dalle stuoie e dai  
tatami che oggi  
vengono impiegati al  
posto della moquette.



/ The texture of the Carpet collection  
is inspired by the mats and tatami  
flooring that are now used instead of  
fitted carpets.





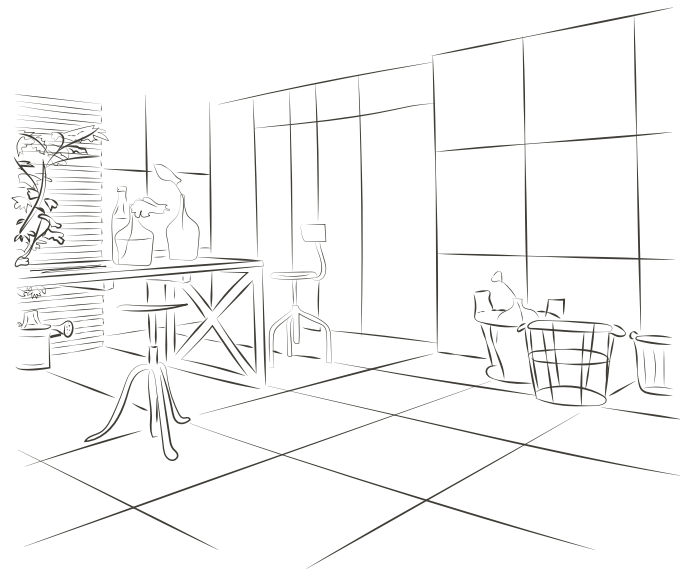

*Contaminazioni creative*

Creative combinations







CRPT 75W RM




CRPT 75W RM / FACT 75DG RM




Disponibile  
sia nello spessore  
da 10 mm che in 20  
mm, soddisfa ogni  
esigenza compositiva  
per superfici da  
interno e da esterno.



/ Available in thicknesses of 10 mm and 20 mm, these tiles meet all requirements for laying indoors and outdoors.

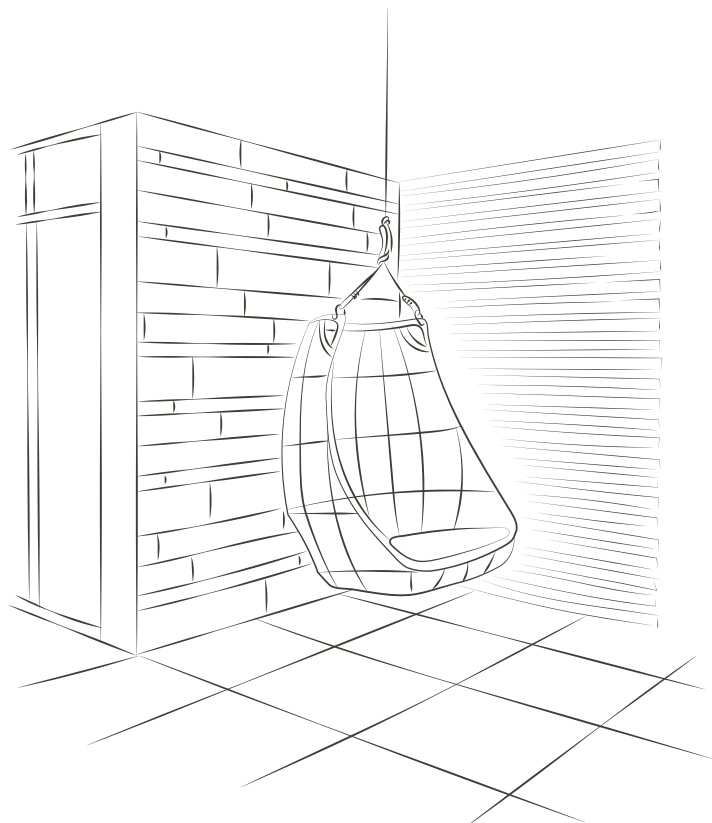



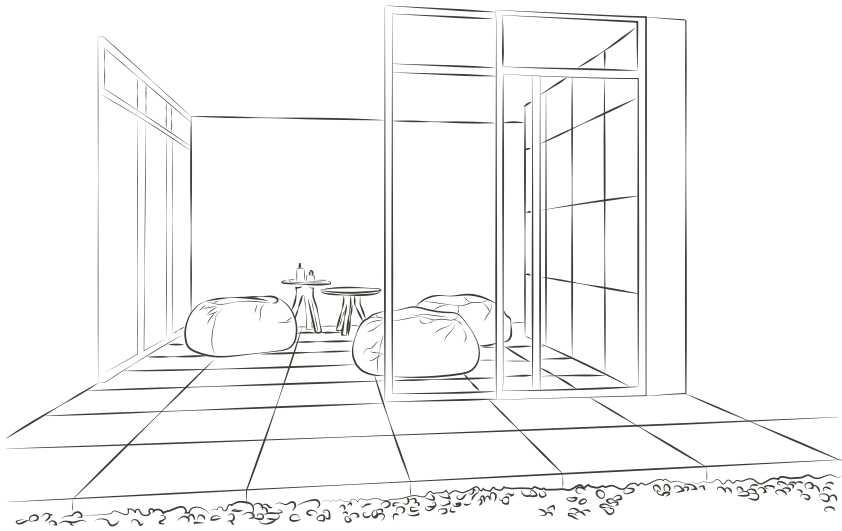

*Contaminazioni creative*

Creative combinations







FACT RB60G RM  
FACT 60G RM  
FACT 60DG RM




GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -



**B**



**120X120**  
48"X48"



**60X120**  
24"X48"



**60X60**  
24"X24"



**30X60**  
12"X24"




FACT 120B RM	FACT 12B RM	FACT 60B RM	FACT 36B RM
--------------	-------------	-------------	-------------



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



**37,5X75 / 15"X30" MS**  
(18,75X75 - 6,25X75 - 12,5X75)



**30X30**  
12"X12"



FACT 75B RM	FACT 377B RM	FACT 377MSB RM	MK.FACT 30B
-------------	--------------	----------------	-------------



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



CRPT 75B RM	CRPT 377B RM
-------------	--------------



**60X60**  
24"X24"



**60X60**  
24"X24 <sup>20</sup>



FACT RB60B RM	FACT 60B AS RM
---------------	----------------




GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -



| w



**120X120**  
48"X48"



**60X120**  
24"X48"



**60X60**  
24"X24"



**30X60**  
12"X24"




FACT 120W RM	FACT 12W RM	FACT 60W RM	FACT 36W RM
--------------	-------------	-------------	-------------



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



**37,5X75 / 15"X30" MS**  
(18,75X75 - 6,25X75 - 12,5X75)



**30X30**  
12"X12



FACT 75W RM	FACT 377W RM	FACT 377MSW RM	MK.FACT 30W
-------------	--------------	----------------	-------------



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



CRPT 75W RM	CRPT 377W RM
-------------	--------------



**60X60**  
24"X24"



**60X60**  
24"X24



FACT RB60W RM	FACT 60W AS RM
---------------	----------------



GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -




## G



**120X120**  
48"X48"



**60X120**  
24"X48"



**60X60**  
24"X24"



**30X60**  
12"X24"




FACT 120G RM	FACT 12G RM	FACT 60G RM	FACT 36G RM
--------------	-------------	-------------	-------------



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



**37,5X75 / 15"X30" MS**  
(18,75X75 - 6,25X75 - 12,5X75)



**30X30**  
12"X12"



FACT 75G RM	FACT 377G RM	FACT 377MSG RM	MK.FACT 30G
-------------	--------------	----------------	-------------



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



CRPT 75G RM	CRPT 377G RM
-------------	--------------



**60X60**  
24"X24"



**60X60**  
24"X24" 20



FACT RB60G RM	FACT 60G AS RM
---------------	----------------



GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -



DG



**120X120**  
48"X48"



**60X120**  
24"X48"



**60X60**  
24"X24"



**30X60**  
12"X24"




FACT 120DG RM	FACT 12DG RM	FACT 60DG RM	FACT 36DG RM
---------------	--------------	--------------	--------------



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



**37,5X75 / 15"X30" MS**  
(18,75X75 - 6,25X75 - 12,5X75)



**30X30**  
12"X12



FACT 75DG RM	FACT 377DG RM	FACT 377MSDG RM	MK.FACT 30DG
--------------	---------------	-----------------	--------------



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



CRPT 75DG RM	CRPT 377DG RM
--------------	---------------



**60X60**  
24"X24"



**60X60**  
24"X24



FACT RB60DG RM	FACT 60DG AS RM
----------------	-----------------



# FACTORY/


GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

Pezzi speciali / Trims



**6X60** △  
2.4"X24"












**6X75** △  
2.4"X30"

	<b>FACTORY B</b>	FACT BT60B	FACT BT75B
	<b>FACTORY W</b>	FACT BT60W	FACT BT75W
	<b>FACTORY G</b>	FACT BT60G	FACT BT75G
	<b>FACTORY DG</b>	FACT BT60DG	FACT BT75DG


ARTICOLO	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP.CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) average value	UNI EN 1339:2005/ COR.2011 ANNEX F
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.					
<b>FACT</b>	R9	A	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 25	> 35	1	> 0.42	-
<b>CRPT</b>	R10	A+B	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 35	1	> 0.42	-
<b>FACT AS</b>	R11	A+B	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 45	3	> 0.42	T11
<b>FACT RB</b>	R11	A+B	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 35	3	> 0.42	-





CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value						
 <b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	<b>ISO 10545-2</b>	<b>PROSPETTO G.1</b> PROSPECT G.1	<b>CONFORME</b> COMPLIANT						
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	<b>ISO 10545-3</b>	≤ 0,5%	< 0,1%						
 <b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min./мин 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>						
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	<b>ISO 10545-4</b>	<b>SPESORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 700 N	<table border="1"> <tr> <td>9 mm</td> <td>2500 N*</td> </tr> <tr> <td>10 mm</td> <td>3000 N*</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>11000 N**</td> </tr> </table>	9 mm	2500 N*	10 mm	3000 N*	20 mm	11000 N**
9 mm	2500 N*								
10 mm	3000 N*								
20 mm	11000 N**								
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	<b>ISO 10545-6</b>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>						
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	<b>ISO 10545-7</b>	<b>CLASSI 0-5</b> CLASSES 0-5	<b>COME INDICATO IN CATALOGO</b> AS INDICATED IN THE CATALOGUE						
 <b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	<b>ISO 10545-8</b>	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>						
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	<b>ISO 10545-9</b>	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>RESISTE</b> RESISTANT						
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	<b>ISO 10545-12</b>	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED	<b>RESISTE</b> RESISTANT						
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. B	min. B МИН. B						
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	<b>ISO 10545-13</b>	<b>DA LA, LB A LC</b> FROM LA, LB TO LC	<b>DA LA, LB A LC</b> FROM LA, LB TO LC						
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST						
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL</b> STAIN RESISTANCE UGL		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST						
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE GL</b> STAIN RESISTANCE GL	<b>ISO 10545-14</b>	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3						


\* SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE  
\*\* SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE

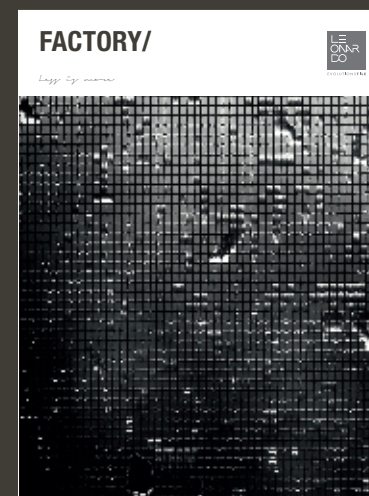

**DESIGN & COORDINAMENTO**  
Marketing CC IMOLA


**COPERTINA / COVER**  
Foto di / Photo by  
**Paolo Crocenzi**


#### INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE


 Pavimento  
Floor tiles


 Rivestimento  
Wall tiles

#### DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 Abitazioni  
Domestic purpose


 Commerciale leggero  
Light traffic area


 Commerciale  
Retail

 Esterni  
Outdoor floor


#### SUPERFICI SURFACES

**Struttura / Structure**

 Strutturato  
Slate cut

 Bocciardato  
Bush-hammered rustic


**Finitura / Finish**

 Naturale  
Natural

**Aspetto superficiale / Surface look**

 Opaco  
Matt

**Bordo**  
Edge

 **RM** Rettificato monocalibro  
Monocaliber, rectified

#### STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

 **V2**


#### SPESSORE THICKNESS

 10  20

 **UPEC**

<http://evaluation.csb.fr/fr/recherche/produits-evalues/?prestations=qb32>

#### CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo.  
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.





EVOLUTIONSTILE

[leonardoceramica.it](http://leonardoceramica.it)



---

A brand of  
**Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749

---